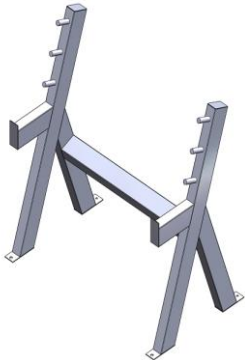
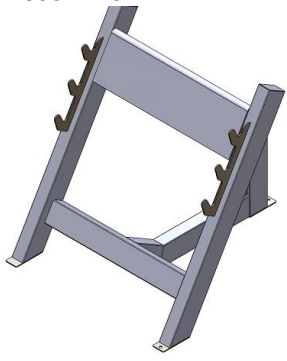

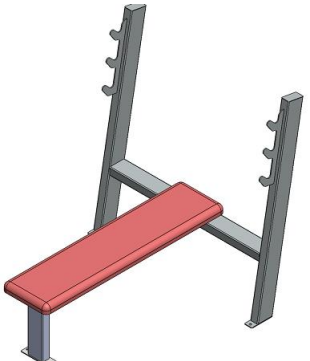




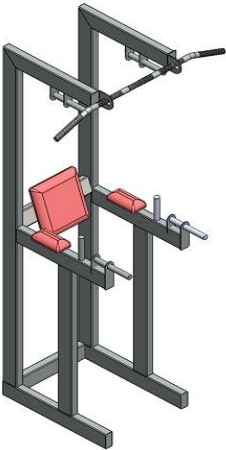
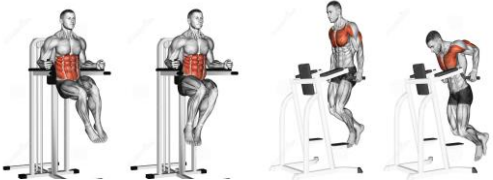
CATALOGO DE PRODUTOS MUSCULAÇÃO

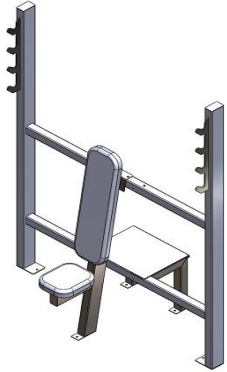
SD FABRICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA

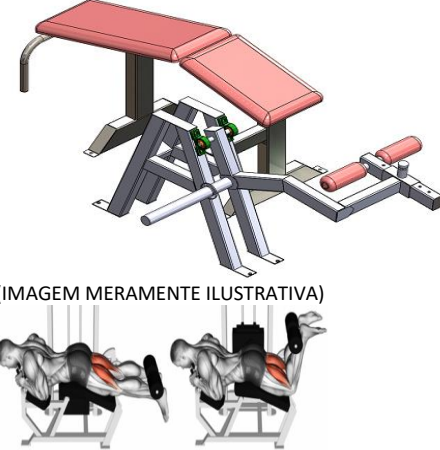
CNPJ: 24.932.695/0001-08



ILUSTRAÇÃO	MARCA	DESCRIÇÃO
Estante Armazenamento de Halteres  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)	SD CVAM	ESTANTE, Aplicação: Armazenamento de Halteres, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Acabamento: Polido, Estrutura: Tubo retangular, Base: 4 pés, confeccionadas em barra retangular, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de estante para halteres em aço inoxidável tipo abnt 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2 mm, quatro locais para fixação no piso com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento, largura de 2 metros, com cantoneiras de suporte, de 2 x ¼" e a 118 mm de distância entre elas.
Hack de rosca  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)	SD CVAM	APARELHO, Tipo: Hack de rosca, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Acabamento: Polido, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de rack de rosca em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2 mm, equipamento com o mínimo de 3 alturas para apoio da barra olímpica pequena, de 1,60 m, tubo estrutura horizontal para auxílio na execução dos exercícios, todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento, local para guardar anilhas em quantidade mínima de 2 unidades com 25 cm de comprimento, local para fixação do equipamento no solo com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, com o mínimo de 3 pontos de fixação.
ROSCA APOIADA  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)	SD CVAM	APARELHO, Tipo: Rosca apoiada, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referencia para fornecimento e montagem de rosca apoiada em aço inoxidável tipo abnt 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm, equipamento com o mínimo de 3 alturas para apoio da barra olímpica pequena, de 1,60 m, tubo estrutura horizontal para auxílio na execução dos exercícios, todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento, local para guardar anilhas em quantidade mínima de 2 unidades com 25 cm de comprimento, local para fixação do equipamento no solo com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, com o mínimo de 3 pontos de fixação. Regulagens de altura para o acento com 3 opções.


Supino reto  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)	SD CVAM	APARELHO, Tipo: Supino reto, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de supino reto em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm, equipamento com 4 opções de altura para apoio de barra olímpica grande [2,20 m] e distância mínima entre as laterais de 1000 mm. Local para fixação do equipamento no solo com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, com o mínimo de 3 pontos de fixação. Estrutura de suporte do acento do equipamento em estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2mm, local para guardar anilhas em quantidade mínimas de 2 unidades de 25 cm de comprimento, todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento.
Leg press  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)	SD CVAM	APARELHO, Tipo: Leg press, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de leg press em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm, sistema de carga projetado para 4 locais de carregamento em estrutura tubular 40 mm x 40 mm, com espessura de 2 mm, deslizamento através de rodas de nylon em guia de tubo "u" de 100 mm de largura e aba de 60 mm e espessura de 5 mm em comprimento mínimo de 2200 mm, sistema de socorro para auxílio dos praticantes com 5 regulagens de altura e inclinação do equipamento em 45 graus com a horizontal, com possibilidade de regulagens em 10 posições, distância entre laterais de 600 mm. Cinco locais para fixação no piso com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura e suportes de anilhas para guarda em comprimento de 25 cm e tubo de 38 mm de diâmetro, todos os tubos em aço inox soldadas.
PEITO HORIZONTAL  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)	SD CVAM	APARELHO, Tipo: Peito horizontal, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de máquina de peito em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm, local para fixação do equipamento no solo com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, com o mínimo de 3 pontos de fixação, estrutura de suporte do acento do equipamento em estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2mm, local para guardar anilhas em quantidade mínimas de 2 unidades de 25 cm de comprimento, equipamento com movimento unilateral independente de supinação, com eixo horizontal, pugada de 28 mm e mancais de suporte em polímero e metal anti-corrosivo,


 (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		de 32 mm de eixo, todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento.
SUPINO 30  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		APARELHO, Tipo: Supino 30, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos. Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de supino trinta em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm, equipamento com 4 opções de altura para apoio de barra olímpica grande [2,20 m] e distância mínima entre as laterais de 1000 mm, local para fixação do equipamento no solo com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, com o mínimo de 3 pontos de fixação. Estrutura de suporte do acento do equipamento em estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2mm, local para guardar anilhas em quantidade mínimas de 2 unidades de 25 cm de comprimento, opção de 3 regulagens para acento no mínimo. Todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento.
CONJUGADO DE BARRA  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		APARELHO, Tipo:, alongamento e paralela, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos. Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Encosto [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para o fornecimento e montagem de aparelho para barra, alongamento, paralela e abdominal em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 70 mm x 50 mm, com espessura de 2 mm, distância mínima entre as laterais de 60 cm, pegadas em barras redondas maciças de aço inox de 25 cm de diâmetro, com opção para pegadas transversais e longitudinais ao equipamento e apoio dos pés para facilitar a subida do praticante. Todos os tubos com tampas em aço inox soldados para acabamento. Local para fixação do equipamento no solo com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, com o mínimo de 3 pontos de fixação.
PANTURRILHA SENTADA		APARELHO, Tipo: Panturrilha, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos. Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Encosto [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para o fornecimento e montagem de aparelho panturrilha sentada em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura

 (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm. Regulagem para o joelho com 4 posições, tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento, três locais para fixação no piso com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura e 2 suportes de anilhas para guarda em comprimento de 25 cm e tubo de 38 mm de diâmetro, mancais de suporte em polímero e metal anti-corrosivo, de 32 mm de diâmetro para o eixo, sistema de segurança para a peça móvel.
DESENVOLVIMENTO  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		APARELHO, Tipo: Desenvolvimento, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Encosto [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para o fornecimento e montagem de suporte para desenvolvimento em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm. Cinco posições de apoio para barra olímpica de comprimento entre 1900 a 2000mm e distância entre laterais de 1050 mm, banco reto acoplado com acento móvel e regulagem de altura em 4 posições, todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento, três locais para fixação no piso com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura e 2 suportes de anilhas para guarda em comprimento de 25 cm e tubo de 38 mm de diâmetro.
Remada  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		APARELHO, Tipo: Remada, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Encosto [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para o fornecimento e montagem de remada sentada unilateral em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm. Pegadas em barras redondas maciças de 28 mm de diâmetro, mancais de suporte em polímero e metal anti-corrosivo, de 32 mm de diâmetro para o eixo. Todos os tubos com tampas em aço inox soldados para acabamento. Regulagem de altura dos joelhos com 5 opções. Apoio para peito com inclinação de 15 graus, movimento unilateral independente, base com 4 pontos de fixação.

 (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		
AGACHAMENTO  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		APARELHO, Tipo: Agachamento, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Acabamento: Polido, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de suporte para agachamento em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2 mm, nove opções de apoios para barra olímpica de comprimento entre 1900 a 2000mm e distância entre as laterais de 1050 mm, quatro locais para fixação no piso com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ de largura e 4 suportes de anilhas para guarda em comprimento de 25 cm e tubo de 38 mm de diâmetro, todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento.
MESA FLEXORA  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		APARELHO, Tipo: Mesa flexora, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Encosto [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de mesa flexora em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2 mm, todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento. Local para guardar anilhas em quantidade mínima de 1 unidade com 25 cm de comprimento. Movimento de flexão sobre eixo alinhado com joelho, em regulagem de 4 alturas para os pés, mancais de suporte em polímero e metal anti-corrosivo, de 32 mm de diâmetro para o eixo, estrutura da mesa separada da estrutura da peça móvel e formato de letra A, com estrutura tubular retangular de 70 mm por 50 mm, com quatro apoios para fixação no solo e limitador do ângulo do movimento.
Cadeira extensora  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		APARELHO, Tipo: Cadeira extensora, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Encosto [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para o fornecimento e montagem de cadeira extensora com sistema de carga de peso livre em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm. Todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento. Local para guardar anilhas em quantidade mínima de 1 unidade com 25 cm de comprimento. Movimento de extensão sobre eixo alinhado com joelho, em regulagem de

 (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		4 alturas para os pés e 4 posições para o encosto das costas, inclinação de 63 graus do acento, mancais de suporte em polímero e metal anti-corrosivo, de 32 mm de eixo, estrutura da cadeira separada da estrutura da peça móvel, em formato de letra A, com estrutura tubular retangular de 70 mm por 50 mm, com quatro apoios para fixação no solo e limitador de ângulo de movimento.
SUPINO DECLINADO  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		APARELHO, Tipo: Supino Declinado, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Espessura Espuma [mm]: 3, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de supino declinado [canadense] em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm x 60 mm, com espessura de 2 mm, equipamento com 4 opções de altura para apoio de barra olímpica grande [2,20 m] e distância mínima entre as laterais de 1000 mm. Local para fixação do equipamento no solo com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, com o mínimo de 3 pontos de fixação. Estrutura de suporte do acento do equipamento em estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2mm, local para guardar anilhas em quantidade mínimas de 2 unidades de 25 cm de comprimento, todos os tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento.
BANCO 80°  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		BANCO, Modelo: 80, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Encosto [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espessura Espuma [mm]: 3, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de banco oitenta em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2 mm, três locais para fixação no piso com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento, regulagem para altura do acento com 4 opções.
BANCO 30  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		BANCO, Modelo: 30, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Encosto [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espessura Espuma [mm]: 3, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de banco trinta em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2 mm, três locais para fixação no piso com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento, regulagem para altura do acento com 4 opções.

 (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		
PORTA ANILHA  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		PORTA ANILHA, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Acabamento: Polido, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de porta anilhas em aço inoxidável tipo ABNT 304.
HALTERES  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		HALTERES, Aplicação: Ginástica, Confeccionado: AÇO CARBONO, Cobertura: Borracha, Peso [Kg]: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, Complemento: Cada jogo deverá ser composto por 1 [um] par de cada halteres, logo, cada jogo possuirá um total de 20 unidades.
ANILHAS  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		ANILHAS, Confeccionado: Ferro fundido cinzento, Jateamento [Material]: AREIA, Galvanização [Tipo]: Fogo, Peso [Kg]: 1, 2, 3, 5, 10 e 20, Diâmetro [Mm]: 52, Furação [Tipo]: OLIMPICA, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de anilhas em aço nodular fundido e revestimento de zinco por processo de galvanização à quente. Cada jogo deverá ser composto por 10 [dez] peças de 1 kg, 12 [doze] peças de 2 kg, 12 [doze] peças de 3 kg, 12 [doze] peças de 5 kg, 27 [vinte e sete] peças de 10 kg e 30 [trinta] peças de 20kg, logo, cada jogo possuirá um total de 103 unidades
BANCO RETO  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		BANCO, Tipo: RETO, Confeccionado: Aço inoxidável, Norma: ABNT 304, Acabamento: Polido, Banco [Material]: Compensado naval, Espessura Compensado [mm]: 18, Borracha [Tipo]: E.V.A, Borracha [mm]: 15, Espessura Espuma [mm]: 3, Revestimento [material]: Cipa couro feito de filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, Espuma Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de banco reto em aço inoxidável tipo ABNT 304, com estrutura tubular retangular de 100 mm por 60 mm, com espessura de 2 mm, quatro locais para fixação no piso com barra chata de 3/8 polegadas x 2 ½ polegadas de largura, tubos com tampas em aço inox soldadas para acabamento.

APARELHO PULLEY PESO LIVRE - PUXADOR ARTICULADO  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		Aparelho, Tipo: Pulley peso livre, Confeccionado: Aço Inoxidável, Norma: ABNT 304, Revestimento [material]: Cipa Couro Feito de Filme pvc com reforço em poliéster, espessura 0,4mm com acabamento em teflon e tratamentos UV, anti-chamas e anti-fungos, acabamento: polido, banco [material]: Compensado naval, encosto [material]: Compensado naval, espessura compensado [cm]: 18, espessura espuma [mm]: 3 Borracha [tipo] E.V.A, Borracha [mm]: 15, espessura Densidade [mm]: 45, Complemento: Unidade de referência para o fornecimento e montagem de pulley peso livre com sistema de carga de peso livre em aço inoxidável tipo ABNT 304, com Estrutura Tubular Retangular de 100mm x 60mm com espessura de 2mm. Pegada para puxada em barra redonda maciça de 25 mm de diâmetro. Distância entre as laterais de 100mm, quatro Locais para fixação de piso com barra chata de 3/8 polegadas x 2 1/2 polegadas de largura e 2 suporte de anilhas para guarda em comprimento de 25 cm e tudo de 38mm de diâmetro, todos os tubos com tampa em aço inox soldadas para acabamento, peça móvel em tubo retangular de 70 mm x 50 mm por 2mm de espessura. regulagem para Altura do acento posição dos apoios de joelho, com 4 opções cada mancais de suporte em polímero e metal anti-corrosivo, de 32 mm de diâmetro para eixo, sistema de segurança para a móvel.
BARRA OLIMPICA  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		BARRA, Tipo: OLIMPICA, Confeccionado: Aço inoxidável, Formato: REDONDA, Acabamento: Polido, Norma: ABNT 304, Características: Recartilhada, Tamanho: Grande, Comprimento [Mm]: Entre 2000 a 2200mm, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de barra olímpica pequena em aço inoxidável tipo ABNT 304, medida entre 2000 a 2200mm, com ponta giratória com rolamento blindado embutido e diâmetro de 50 mm. Eixo central de 28 mm.
BARRA OLIMPICA  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)		BARRA, Tipo: OLIMPICA, Confeccionado: Aço inoxidável, Formato: REDONDA, Acabamento: Polido, Norma: ABNT 304, Características: Recartilhada, Tamanho: Pequena, Comprimento [Mm]: Entre 1560 a 1600mm, Complemento: Unidade de referência para fornecimento e montagem de barra olímpica pequena em aço inoxidável tipo ABNT 304, medida entre 1560 a 1600mm, com ponta giratória com rolamento blindado embutido e diâmetro de 50 mm. Eixo central de 28 mm.

Essa foi uma breve apresentação de nossos produtos. Para maiores informações e cotações, por favor entre em contato com através de nosso E-mail venda@sdacademiaelazer.com.br. Desde já agradecemos por seu contato.